

Assumir riscos *Não* faz parte do trabalho

Lista de verificação



Prevenção de quedas em altura

- Guarda-corpos de protecção
- Alçapões e escadas interiores
- Formação e supervisão
- Não utilizar em condições meteorológicas adversas
- Prevenir queda de objectos
- Permitir circulação e evacuação


Andaimes

- Respeitar a carga máxima indicada pelo fabricante.
- Acesso em altura (com plataformas ou passadiços protegidos) só em casos justificados no Plano de Segurança

Torres

- Altura máxima = 4 x lado menor
- Rodas com sistema de bloqueio
- Não deve ser deslocada com pessoas ou materiais
- Não instalar roldanas se não fizerem parte do projecto do fabricante

3 Andaimes, torres e plataformas

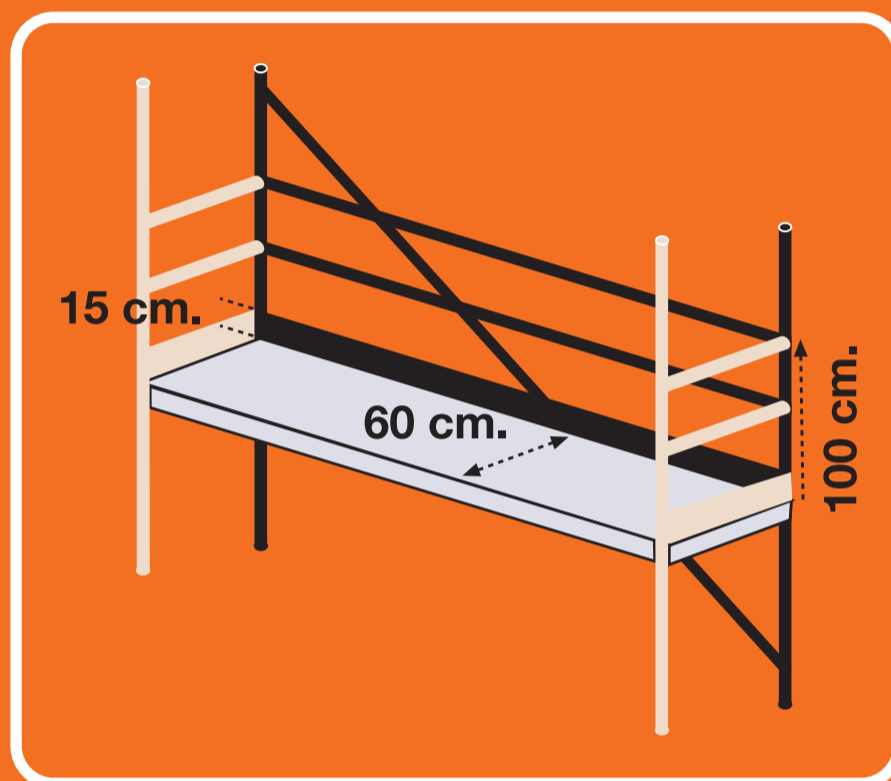

Plataformas elevatórias sobre mastro

- Só pessoal qualificado, com arnês de segurança e linha de vida independente
- Protecção contra riscos eléctricos
- Não sobrecarregar, distribuir as cargas de acordo com as instruções do fabricante

Plataformas elevatórias móveis de pessoas

- Só pessoal qualificado e com arnês de segurança
- Respeitar especificações do fabricante
- Reconhecer previamente o terreno de deslocamento