

# asumarea de riscuri **Nu** face parte din muncă



**LOTU**  
prevenirea căderilor  
de la înălțime

Verifică întotdeauna  
cauzele căderilor la:

**1** scări



**2** goluri



**3** schele  
și capre



**asumarea de riscuri**  
Nu face parte din muncă

**listă de verificare**

**LOTU**

**1**  **scări**

**prevenirea căderilor  
de la înălțime**



- Trepte antiderapante
- Picioar ajustabil
- Sistema de ancorare
- Cârlig de siguranță
- Tălpi antiderapante
- Normativa UNE



- Trepte antiderapante
- Limitator de deschidere la 30°
- Dispozitiv anti-deschidere
- Frână cu pârghie (dacă dispune de roți)
- Tălpi antiderapante
- Normativa UNE

**Pentru o  
mai mare  
siguranță**

- Harnașament sau centură pentru înălțimi de peste 3,5m.
- Nu se va folosi ca și platformă de lucru
- Se vor fixa stinghii în ambele părți pentru a se evita alunecarea laterală
- Se va revizui starea de funcționare
- Nu se vor utiliza scări improvizate

**asumarea de riscuri**  
Nu face parte din muncă

**listă de verificare**




**2**  **goluri**

**prevenirea căderilor  
de la înălțime**



### Balustrade

- Soliditate și rezistență
- Înălțimea minimă: 1 metru
- Trei elemente orizontale
- Suporturi verticale la fiecare 3 metri
- Fixare pe șarpantă



### Planșe și panouri

- Goluri mici (1,5 x 1,5)
- Planșe + panouri
- Panouri pironite
- Panouri galbene
- Panouri: suprafață netedă




### Plase horizontale

- Se vor fixate în console
- Suprapunere de plase la cel puțin 75cm.
- Cădere maximă va fi de 6m, iar dimensiunea de fond de 3m
- Lipsite de materiale sau obiecte
- Fixate pe suporturile structurii
- Se va acoperi în întregime golul sau zona protejată
- Trebuie să existe un spațiu între plasă și sol și alte obstacole
- Vor fi lipsite de materiale sau obiecte
- Formate din diferite plase, suprapunerile planșelor se vor situa la cel puțin 2m.



### Plase verticale

- Se vor fixa pe suporturile verticale sau pe șarpantă
- Trebuie să depășească 1 metru deasupra intersecției dintre linia de îngrădire și suprafața plasei
- Fixată de stâlpi iar aceștia anorați în beton
- Distanța maximă dintre stâlpi va fi de 4,5m
- Trebuie să depășească 1m deasupra nivelului zonei de lucru
- Plasa (partea inferioară) se va fixa de șarpantă la cel puțin un metru de distanță
- Cădere maximă va fi de 6m

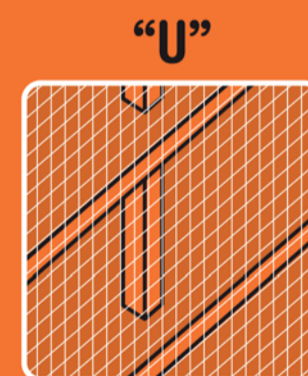

**UTILIZAREA ELEMENTELOR DE PROBĂ ȘI URMĂRIREA TERMENULUI DE EXPIRATE**

**asumarea de riscuri**  
Nu face parte din muncă

# listă de verificare




prevenirea căderilor  
de la înălțime

**3** ✓ **schele**  
**și capre**



- Materiale solide (verticale sau orizontale) metalice.
- Situată pe o suprafață antiderapantă
- Înălțime inferioară a 2m.
- Suprafață minimă de 50 x 60cm.
- Zonă ferită de obstacole
- Materiale (verticale și orizontale) ancorate sau legate
- Inspecție constantă

## platformele nu trebuie

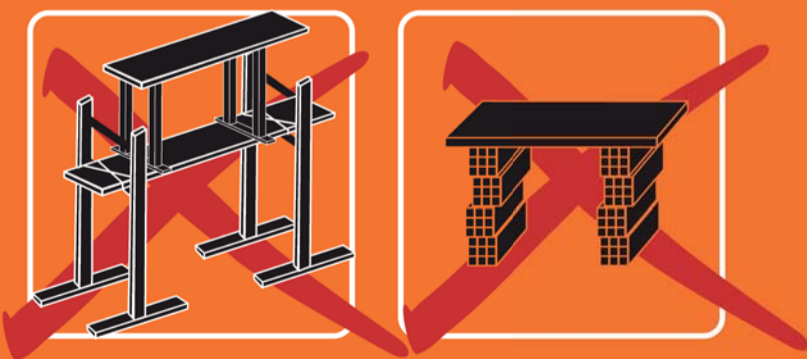

- Improvizate cu scări, bidoane, paleți, grămezi de materiale
- Compuse din alte platforme suprapuse
- Utilizate în schele atârdate sau suspendate